

EASY WALL & FLOOR

RASANTE DECORATIVO MONOCOMPONENTE PER PARETI E PAVIMENTI CONTINUI

Rev. 01 · 14/08/2026

01 FUNZIONE


Definisce la pelle finale del sistema decorativo EASY WALL & FLOOR, creando superfici continue dall'aspetto materico.

02 IMPIEGO

Pareti e pavimenti interni, bagni, pavimenti radianti, arredi, tavoli, banconi e complementi, all'interno del ciclo applicativo previsto.

03 CARATTERISTICHE

Pasta monocomponente pronta all'uso. Granulometria fine 0,3 mm. Applicazione a spatola in due mani.

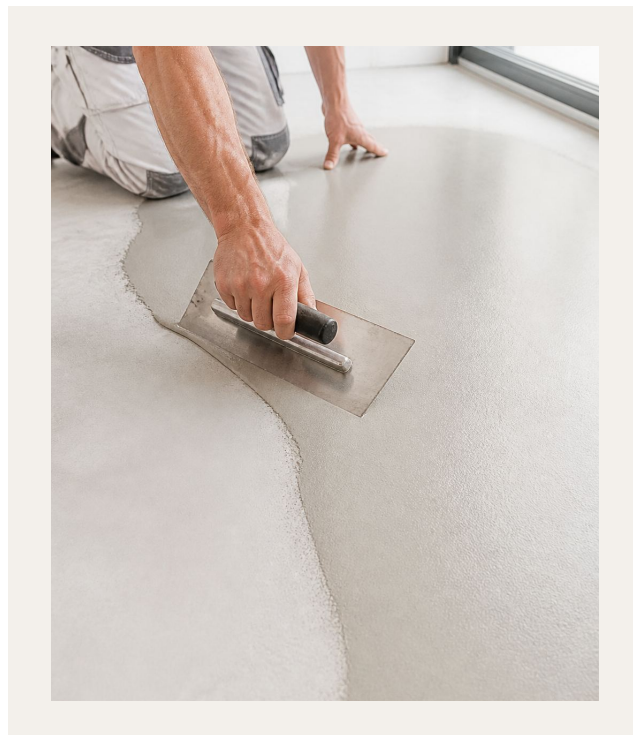

04 PREPARAZIONE E POSA

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 APPLICA
prima mano con spatola inox
extra fine | 2 ATTENDI
circa 4 ore | 3 CARTEGGIA
grana 120 e aspira | 4 RIPETI
seconda mano e finitura |
|--|--|---|---|

1,55 kg/L
DENSITÀ

0,3 mm
GRANULOMETRIA

0,4-0,5 kg/m²
CONSUMO PER MANO

5 / 15 kg
CONFEZIONI

EASY WALL & FLOOR

Rev. 01 · 14/08/2026

01 DATI TECNICI

CONSISTENZA	pasta monocomponente
DENSITÀ	1,55 ± 0,10 kg/L
GRANULOMETRIA	0,3 mm
PH	7,5 ± 0,5
CONSUMO PER MANO	0,4-0,5 kg/m²
CONFEZIONI	5 kg e 15 kg
C.O.V. MASSIMO	10 g/L
MANI PREVISTE	2
ATTESA INDICATIVA	circa 4 h prima di carteggiare
CARTEGGIATURA	grana 120
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +8 °C a +30 °C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	75%

02 SUPPORTI E PREPARAZIONE

Il supporto deve essere compatto, coeso, pulito, asciutto e stagionato, privo di oli, grassi, polvere, cere, siliconi, sigillanti, muffe, sali o parti non aderenti. Difetti e lesioni devono essere ripristinati; i giunti dinamici restano liberi.

- Supporti previsti: massetti cementizi, ceramica, gres, mosaico, calcestruzzo, intonaci, cartongesso e rivestimenti ben coesi.
- Su superfici lucide o difficili utilizzare PRIMER PRO 5 secondo valutazione tecnica.
- Con umidità di risalita superiore al 4% prevedere PRIMER BV come barriera al vapore.

03 CICLO E PROTEZIONE

EASY 500 costruisce il fondo. EASY WALL & FLOOR definisce la finitura. Dopo carteggiatura e aspirazione applicare PRIMER M e attendere almeno 4 ore prima della protezione.

- Su pavimenti e superfici ad alta sollecitazione utilizzare ULTRAMATT catalizzato al 10%.
- Solo a parete, quando le condizioni d'uso lo consentono, ULTRAMATT può essere applicato monocomponente.
- Seconda mano di ULTRAMATT dopo circa 6 ore e non oltre 24 ore.

04 DA RISPETTARE

- Movimentazione leggera dopo almeno 24 ore; proprietà finali e prima pulizia dopo 7 giorni.
- Proteggere da acqua, sporco e sostanze umide o oleose durante la maturazione.
- Per supporti, cicli o condizioni non espressamente previsti consultare l'ufficio tecnico Monolitho.

05 NOTA TECNICA E LIMITI DI IMPIEGO

CONSULTARE SEMPRE IL QUADERNO TECNICO

Questa scheda riassume le informazioni principali e non sostituisce il Quaderno tecnico EASY WALL & FLOOR, da consultare per la corretta sequenza di preparazione, applicazione e protezione. Dati e tempi sono indicativi e possono variare in funzione del supporto, dell'ambiente e delle condizioni di cantiere. Prima dell'uso verificare idoneità, compatibilità e condizioni del supporto, eseguendo una prova preliminare. La posa deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza aggiornate. L'utilizzatore è responsabile della verifica del sistema rispetto all'impiego previsto.